


FLOOR
TWIN
RADIAL
DATENBLATT



FLOOR TWIN RADIAL

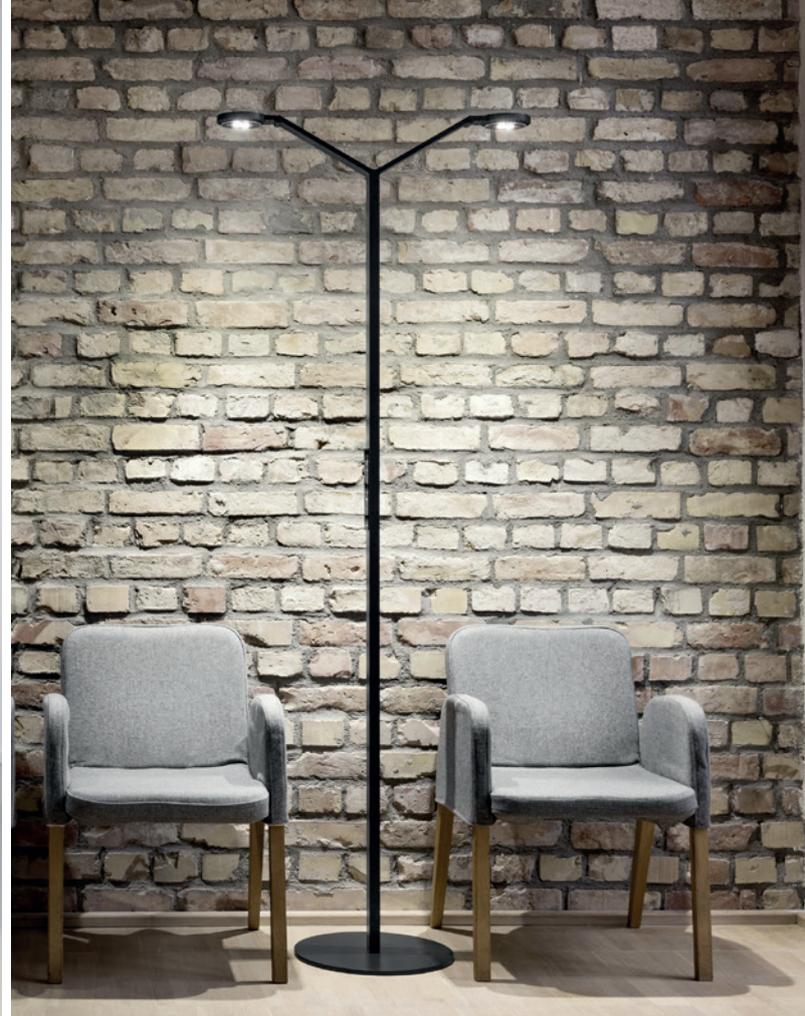

reddot award 2015
winner



Nominated
2015

Ausgeruht, leistungsstark, konzentriert und gut gelaunt – so erreicht man gemeinsam Großes. FLOOR TWIN RADIAL spendet für effiziente Teamarbeit genau das richtige Licht und leuchtet zwei Arbeitsplätze gleichzeitig aus. Die einzeln verstellbaren und individuell programmierbaren Leuchtenköpfe garantieren, dass jeder das Licht bekommt, das er gerade braucht – biologisch wirksam und im idealen Abstrahlwinkel.


TECHNISCHE DATEN

FLOOR TWIN RADIAL	
Artikelnummer	9238
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium
Maße	Höhe: 2.025 mm
	Ausladung: 100 mm – 730 mm
	Leuchtenfuß (B × T × H): 380 mm × 380 mm × 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff
Gewicht	12,5 kg
Energieeffizienz	A++*
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III ⚡
Leuchtmittel	
LED	je 2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs (CREE)
Leistungsaufnahme	25 W**
Leuchtenlichtstrom	neutral-weiß 680 lm*
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd*
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 110 cm Höhe
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W*
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur
Brenndauer	über 50.000 Stunden
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W
Nennspannung	12 V DC
Schutzklasse	II □
VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik oder App
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos bis 1.000 Lux
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin
Switch-Funktion	zur getrennten Steuerung der Leuchtenköpfe
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Glas
Netzteil	
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker
AC-Kabellänge	1,2 m
DC-Kabellänge	1,8 m
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 A
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC


*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel

**bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel

TECHNISCHE ANSICHT

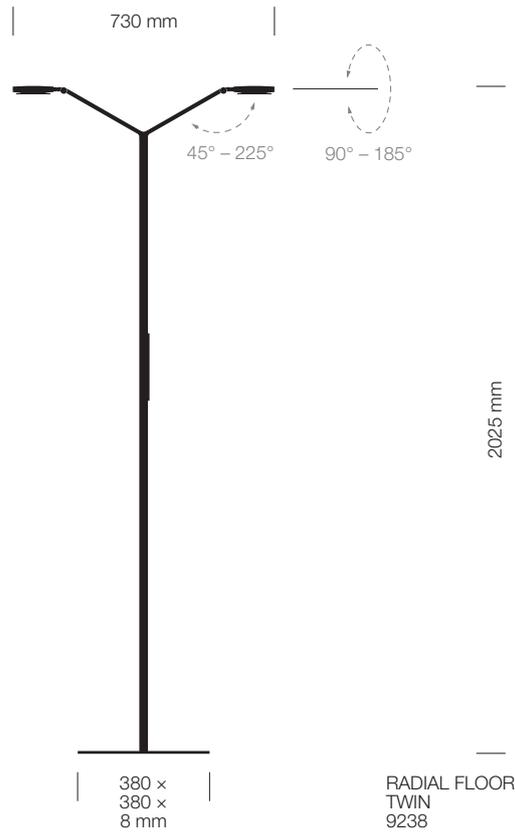

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

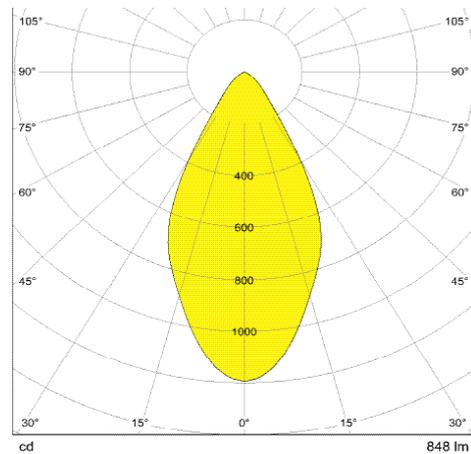

Kostenloser Download unter
www.luctra.de

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu