

TABLE
LINEAR
DATENBLATT



TABLE LINEAR



reddot award 2015
winner



Nominated
2015

Ob VITACORE® Touchfeld, High-End-LED-Technik oder präzise Verstellbarkeit dank hochwertiger Gelenke: Bei einer kompakten Höhe von 60 Zentimetern bietet das TABLE-Modell Vorzüge, die LUCTRA® zur idealen Arbeitsleuchte machen.


TECHNISCHE DATEN

TABLE LINEAR	
Artikelnummer	9201
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium
Maße	Höhe: 300 mm – 750 mm
	Ausladung: 100 mm – 550 mm
	Leuchtenfuß (B x T x H): 250 mm x 250 mm x 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff
Gewicht	6 kg
Energieeffizienz	A++*
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III ⚡
Leuchtmittel	
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs (CREE)
Leistungsaufnahme	9,5 W**
Leuchtenlichtstrom	neutral-weiß 680 lm*
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd*
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 60 cm Höhe
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W*
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K/3.600/6.500 K
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur
Brenndauer	über 50.000 Stunden
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W
Nennspannung	12–14 V DC
Schutzklasse	II ⚡
VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik
Einstellen der Lichtstärke	in 5 Stufen bis 1.000 Lux
Einstellen der Lichtfarbe	in 3 Stufen 2.700 K/3.600/6.500 K
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kunststoff
Netzteil	
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker
DC-Kabellänge	1,5 m
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 A
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC

*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs


**bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs

TECHNISCHE ANSICHT

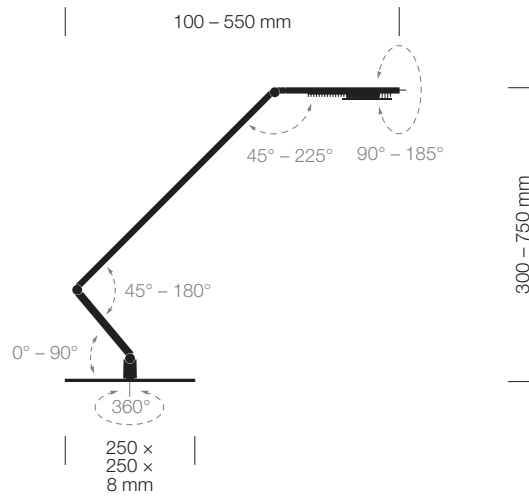

LINEAR TABLE
9201

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

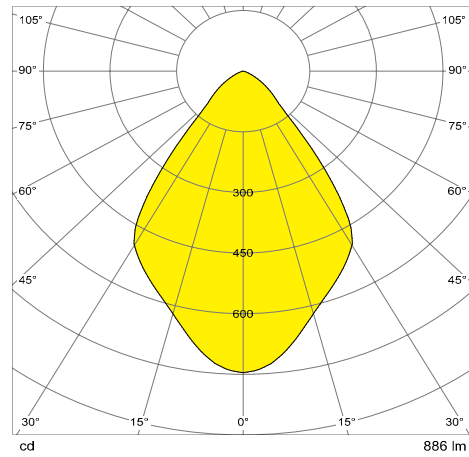

Kostenloser Download unter
www.luctra.de

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu