

TABLE PRO
RADIAL
DATENBLATT



TABLE PRO RADIAL



reddot award 2015
winner



Nominated
2015

Nicht nur Licht, auch Schönheit wirkt positiv auf den Menschen. Was als schön empfunden wird, ist jedoch genauso individuell verschieden wie der persönliche Tagesrhythmus mit seinen Hochs und Tiefs. TABLE PRO RADIAL ist die harmonisch runde Alternative zum progressiv geometrischen Design der LINEAR-Modelle. Außer der Optik gibt es keinen Unterschied: Auf die solide Verarbeitung ist ebenso Verlass wie auf den höchsten technischen Standard und die wohltuende Wirkung des Lichts.

TECHNISCHE DATEN

TABLE PRO RADIAL	
Artikelnummer	9216 mit Leuchtenfuß
	9218 mit Klemme
	9220 mit Dorn
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium
Maße	Höhe: 300 mm–900 mm
	Ausladung: 100 mm–700 mm
	Leuchtenfuß (Ø): 270 mm x 8 mm
	Klemme (B x T x H): 90 mm x 75 mm x 100 mm
	Dorn (Ø): 90 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff
Gewicht	9216: 5 kg 9218 und 9220: 2 kg
Energieeffizienz	A++*
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III ⚡
Leuchtmittel	
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs (CREE)
Leistungsaufnahme	10,5 W**
Leuchtenlichtstrom	neutral-weiß 680 lm* Boost 900 lm**
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd* Boost 746 cd**
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 75 cm Höhe
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W* Boost 75 lm/W**
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur
Brenndauer	über 50.000 Stunden
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W
Nennspannung	12–14 V DC
Schutzklasse	II ⚡
VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik oder App
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos bis 1.000 Lux
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin
Boost-Funktion AN/AUS	für max. kalt-weiße Beleuchtung bei 1.000 Lux
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Glas
USB-Ladeanschlüsse	2 Stück
Netzteil	
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker
AC-Kabellänge	1,2 m
DC-Kabellänge	1,8 m
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 A
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC

*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel, nicht genutzten USB-Ladeanschlüssen
 **bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel, nicht genutzten USB-Ladeanschlüssen


TABLE PRO CLAMP (9218)

Mit der Klemme kann LUCTRA® TABLE PRO an jeden Tisch mit einer Tischdicke bis zu 78mm verschraubt oder an der Wand befestigt werden.


TABLE PRO PIN (9220)

Durch den Dorn steht LUCTRA® TABLE PRO fest auf jeder Lochdurchführung zwischen 20 und 80 mm. Mit integrierter Kabeldurchführung.

TECHNISCHE ANSICHT

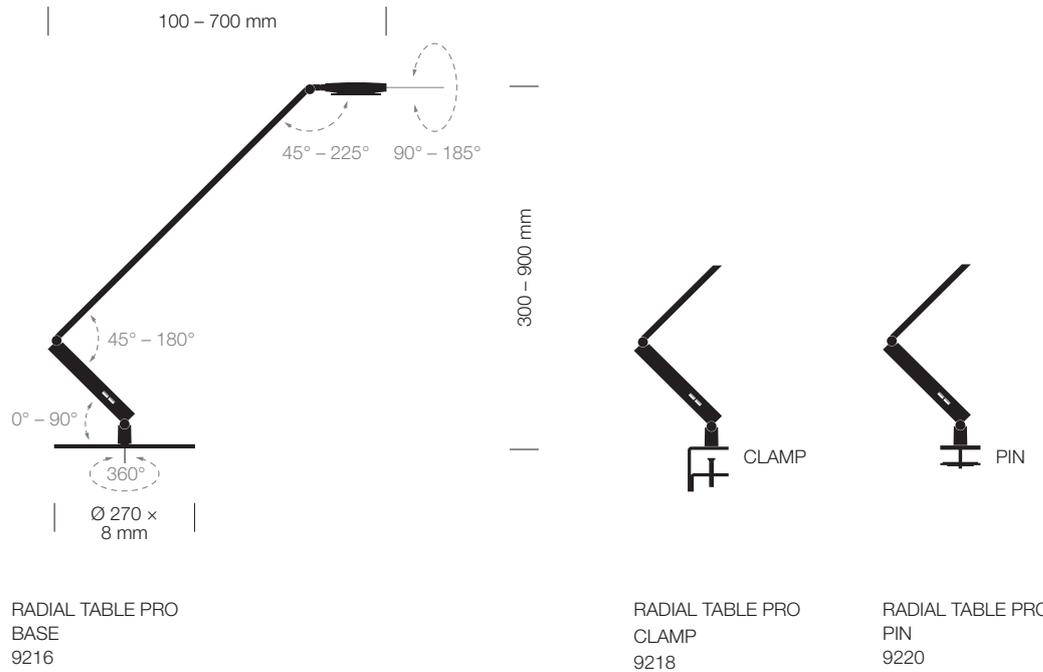

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

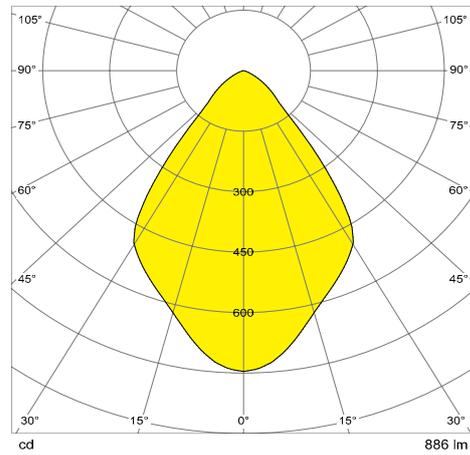

Kostenloser Download unter
www.luctra.de

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu