

VITAWORK[®] 7

DATENBLATT



VITAWORK® 7



TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® 7	
Farben	Metallic Silber/Schwarz
Maße	Höhe: 2.040 mm
	Leuchtenkopf (B x T x H): 542 mm x 370 mm x 32,5 mm
	Lichte Höhe: > 2 m
Leuchtenfuß	C-förmig
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)
Energieeffizienz	A++
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I Ⓢ

Leuchtmittel	
Bestückung	LED
Leistungsaufnahme	45 W
Lichtverteilung	asymmetrisch oder symmetrisch
Leuchtenlichtstrom Direkt	1.566 lm
Leuchtenlichtstrom Indirekt	4.790 lm
Nennlichtstrom	7.000 lm
Lichtausbeute	141 lm/W
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
50.000 h	L85B10
UGR	< 19
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Brenndauer	über 50.000 Stunden
Schutzkontaktstecker	Schuko-Stecker (Typ F)*
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W


VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und/oder Sensorik
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos direkt & indirekt getrennt, am Touchpanel
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren

Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Lichtverteilung	Steuerung
9245-140	VITAWORK® 7 Asym. PIR	Asymmetrisch	PIR
9246-140	VITAWORK® 7 Asym. Dim	Asymmetrisch	Dimmbar
9247-140	VITAWORK® 7 Sym. PIR	Symmetrisch	PIR
9248-140	VITAWORK® 7 Sym. Dim	Symmetrisch	Dimmbar

*Weitere Stecker sind verfügbar. Artikelnummern abweichend. Bitte sprechen Sie uns an.




TECHNISCHE ANSICHT

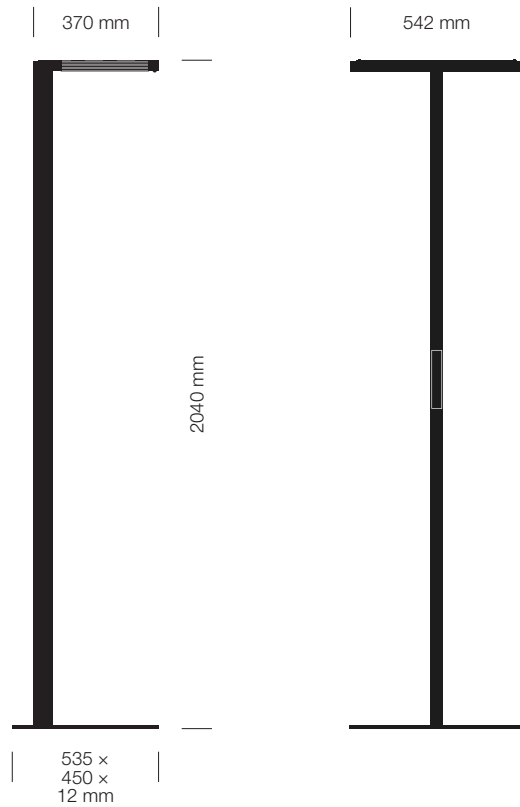


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®
9241/9242/9245/9246/9249

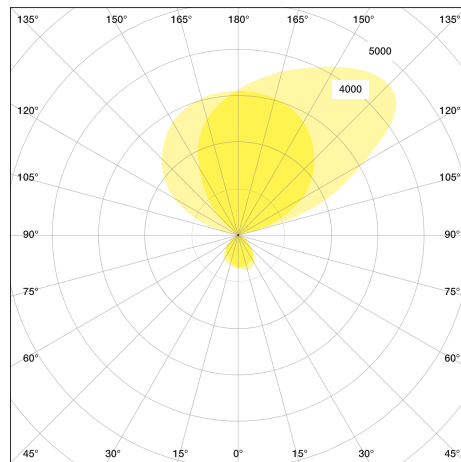

VITAWORK®
9243/9244/9247/9248/9252

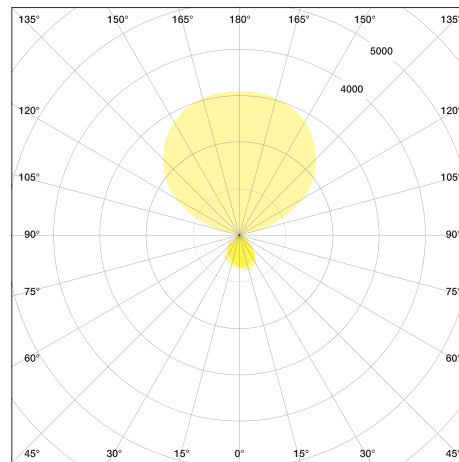

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu