

VITAWORK[®] 17

FICHE PRODUIT



VITAWORK® 17



FICHE TECHNIQUE

VITAWORK® 17	
Coloris	argent métallique / noir
Dimensions	Hauteur: 2,040 mm
	Tête de lampe (L x P x H) : 542 mm x 370 mm x 32,5 mm
	Hauteur totale: > 2 m
Socle	En forme de C
Matériaux	Aluminium, acier (socle), plastique (écran tactile & côté du mât)
Classe énergétique	A++
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I Ⓢ

Éclairage

Équipé de	LED
Consommation d'énergie	123 W
Distribution lumineuse	asymétrique ou symétrique
Flux lumineux direct	1 566 lm
Flux lumineux indirect	14, 323 lm
Flux lumineux nominal	17 000 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Température de couleur	4 000 K
Tolérance chromatique	< 3 SDCM
Maintien du flux lumineux > 50 000 h	L85B10
UGR	< 19
Indice de rendu de couleur	≥ 80
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures
Prise anti-choc	Prise Schuko (type F)*
Consommation en veille	≤ 0,5 W

VITACORE®

Pilotage	Par l'électronique et les capteurs VITACORE®
Réglage du niveau d'éclairage	Commande séparée de l'éclairage direct/indirect, accessible depuis l'écran tactile
Détecteurs	Détecteur de présence par infrarouge et capteur de lumière du jour


Références produit

Référence produit	Luminaire	Distribution lumineuse	Pilotage
9249-140	VITAWORK® 17 Asym. Auto	Asymétrique	Capteur PIR
9252-140	VITAWORK® 17 Asym. Auto	Asymétrique	Intensité variable
9253-140	VITAWORK® 17 Sym. Manuel	Symétrique	Capteur PIR
9254-140	VITAWORK® 17 Sym. Manuel	Symétrique	Intensité variable

* Des câbles d'alimentation différents peuvent être fournis. Dans ce cas-là, nous consulter.




VUE TECHNIQUE

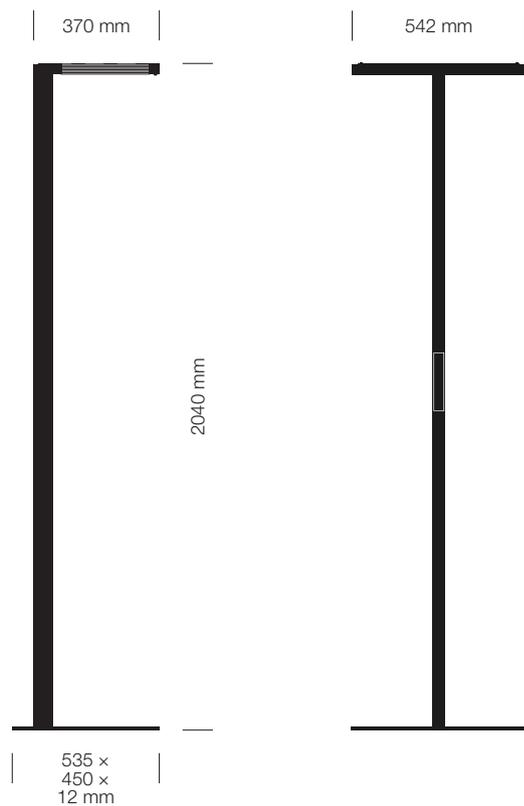


COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIERE

VITAWORK®
9241/9242/9245/9246/9249

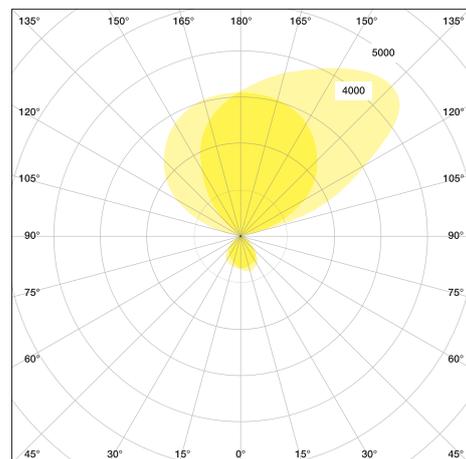

VITAWORK®
9243/9244/9247/9248/9252

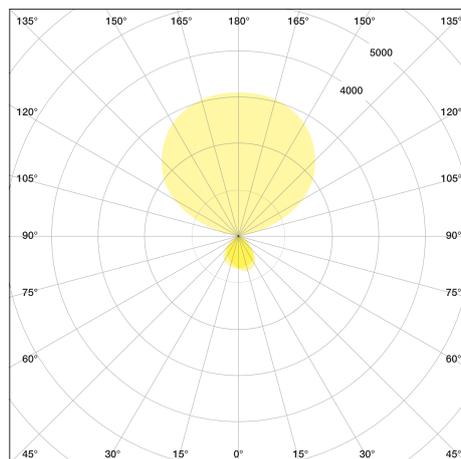

Téléchargement gratuit sur www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone +49 2371 662445
info@luctra.eu · www.luctra.eu