

FLOOR

FICHE PRODUIT



FLOOR



UX DESIGN AWARDS | Nominated 2015



reddot award 2015
winner

Interior innovation award 2015
Winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2017

GOOD DESIGN


FICHE TECHNIQUE

	FLOOR LINEAR	FLOOR RADIAL
Référence	9235	9236
Coloris	01 noir 02 blanc 23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 1.200 mm – 1.900 mm	
	Déploiement : 100 mm – 700 mm	
	Socle (L x l x H) : 380 mm x 380 mm x 8 mm	Socle (Ø) : 380 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	11,5 kg	
Classe énergétique	A++*	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
Éclairage		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud (CREE)	
Consommation d'énergie	10,5 W**	
Flux lumineux	Blanc neutre 680 lm* Boost 900 lm**	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd* Boost 746 cd**	
Niveau d'éclairage	1000 lux à une hauteur de 110 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W* Boost 75 lm/W**	
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12 V DC	
Classe de protection	II ☑	
VITACORE®		
Pilotage	Avec le système électronique ou l'application VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	Progressif jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin	
Fonction Boost	Pour un éclairage maximal en blanc froid à 1000 lux	
Ports USB	2 ports	
Écran tactile	En verre	
Alimentation secteur		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble AC	1,2 m	
Longueur du câble DC	1,8 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	


* Avec les LEDs en blanc chaud et en blanc froid allumées, l'écran tactile éteint, les ports USB non utilisés
 ** Avec les LEDs en blanc froid allumées à 100%, l'écran tactile éteint, les ports USB non utilisés

VUE TECHNIQUE


FLOOR LINEAR
9235

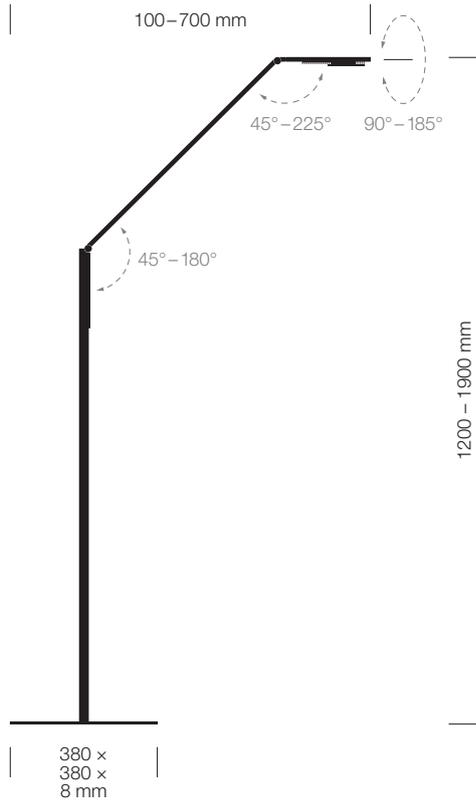

FLOOR RADIAL
9236

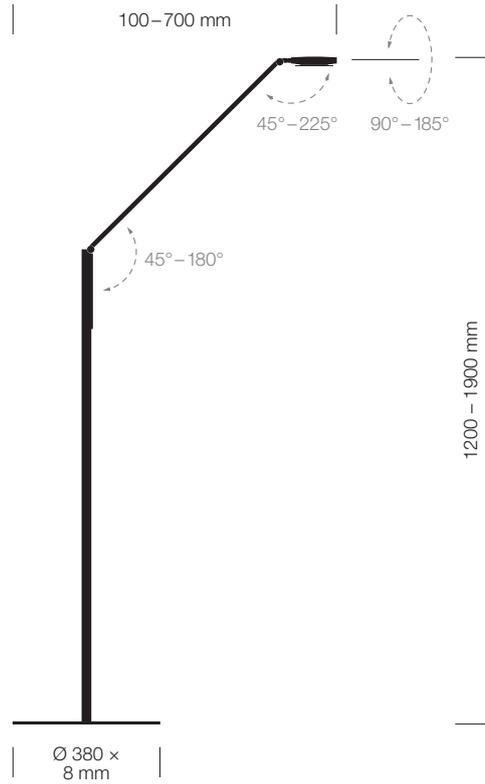

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

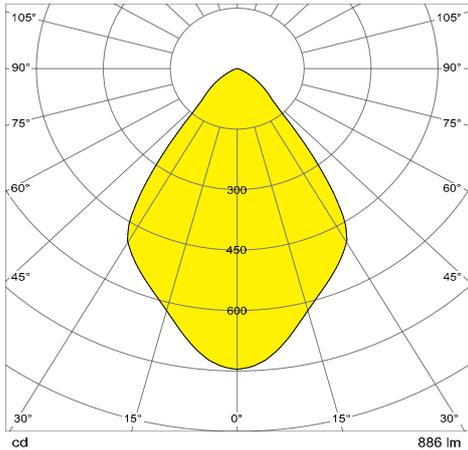

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® est une marque de DURABLE
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 2371 662445
info@luctra.eu · www.luctra.eu

DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil · France
Téléphone +33 1 48 12 10 90