

FLOOR®

Datenblatt


TECHNISCHE DATEN

| | FLOOR LINEAR | FLOOR RADIAL |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| Artikelnummer | 9235 | 9236 |
| Farben | 01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium | |
| Maße | Höhe: 1.200 mm – 1.900 mm | |
| | Ausladung: 100 mm – 800 mm | Ausladung: 100 mm – 700 mm |
| | Fußplatte (B x T x H): 380 mm x 380 mm x 8 mm | Fußplatte (Ø): 380 mm x 8 mm |
| Material | Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff | |
| Gewicht | 11,5 kg | |
| Energieeffizienz | A++* | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzklasse | III ⚡ | |
| Leuchtmittel | | |
| LED | 2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs | |
| Leistungsaufnahme | 10,5 W** | |
| Nennlichtstrom | neutral-weiß 680 lm* Boost 900 lm** | |
| Lichtstärke | neutral-weiß 566 cd* Boost 746 cd** | |
| Beleuchtungsstärke | 1.000 Lux bei 110 cm Höhe | |
| Lichtausbeute | neutral-weiß 73 lm/W* Boost 75 lm/W** | |
| Farbtemperatur (CCT) | 2.700 K <-----> 6.500 K | |
| Farbwiedergabe-Index | ≥ 80 | |
| Betriebstemperatur am Leuchtenkopf | ≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur | |
| Brenndauer | über 50.000 Stunden | |
| Stand-by Verbrauch | ≤ 0,5 W | |
| Nennspannung | 12 V DC | |
| Schutzklasse | II ⚡ | |
| VITACORE® | | |
| Bedienung | per VITACORE® Elektronik oder App | |
| Einstellen der Lichtstärke | stufenlos bis 1.000 Lux | |
| Einstellen der Lichtfarbe | stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin | |
| Boost-Funktion AN/AUS | für max. kalt-weiße Beleuchtung bei 1.000 Lux | |
| Touchpanel | kapazitives Touch-Interface aus Glas | |
| USB-Ladeanschlüsse | 2 Stück | |
| Netzteil | | |
| Tischnetzteil | Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker | |
| AC-Kabellänge | 1,2 m | |
| DC-Kabellänge | 1,8 m | |
| Nennspannung | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 1,5 A | |
| Leistungsabgabe | max. 12 V, 48 W, 4 A DC | |


*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs
 **bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs

TECHNISCHE ANSICHT


FLOOR LINEAR
9235

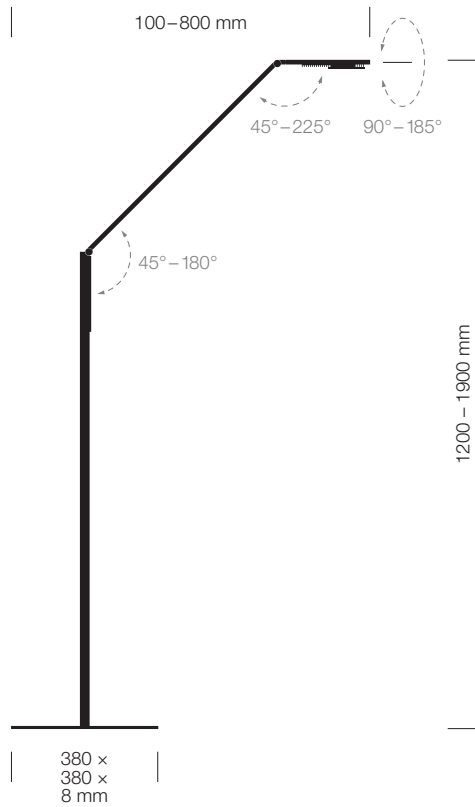

FLOOR RADIAL
9236

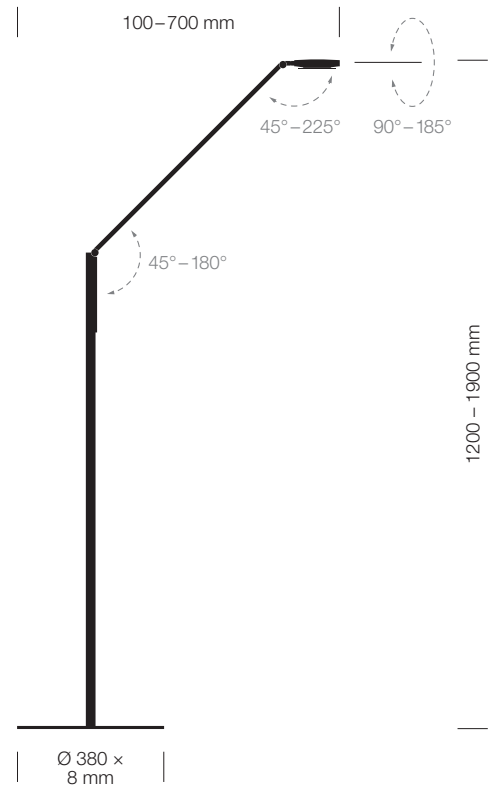

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

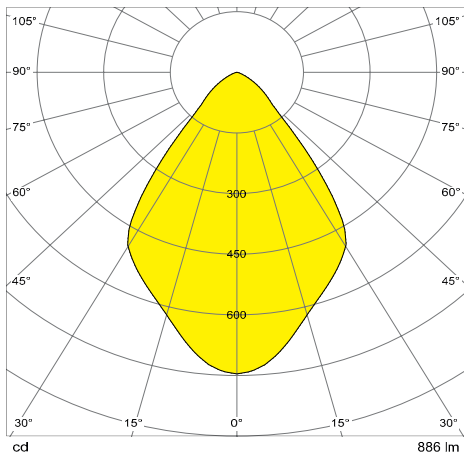

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu