

# FLOOR®

## Fiche Produit


### FICHE TECHNIQUE

	FLOOR LINEAR	FLOOR RADIAL
Référence	9235	9236
Coloris	01 noir   02 blanc   23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 1.200 mm – 1.900 mm	
	Déploiement : 100 mm – 800 mm	Déploiement : 100 mm – 700 mm
	Socle (L x l x H) : 380 mm x 380 mm x 8 mm	Socle (Ø) : 380 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	11,5 kg	
Classe énergétique	A++*	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
<b>Éclairage</b>		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud	
Consommation d'énergie	10,5 W**	
Flux lumineux nominal	Blanc neutre 680 lm*   Boost 900 lm**	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd*   Boost 746 cd**	
Niveau d'éclairage	1000 lux à une hauteur de 110 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W*   Boost 75 lm/W**	
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12 V DC	
Classe de protection	II ☑	
<b>VITACORE®</b>		
Pilotage	Avec le système électronique ou l'application VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	Progressif jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin	
Fonction Boost	Pour un éclairage maximal en blanc froid à 1000 lux	
Ports USB	2 ports	
Écran tactile	En verre	
<b>Alimentation secteur</b>		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble AC	1,2 m	
Longueur du câble DC	1,8 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	


\* Avec les LEDs en blanc chaud et en blanc froid allumées, l'écran tactile éteint, les ports USB non utilisés  
 \*\* Avec les LEDs en blanc froid allumées à 100%, l'écran tactile éteint, les ports USB non utilisés

# VUE TECHNIQUE


FLOOR LINEAR  
9235

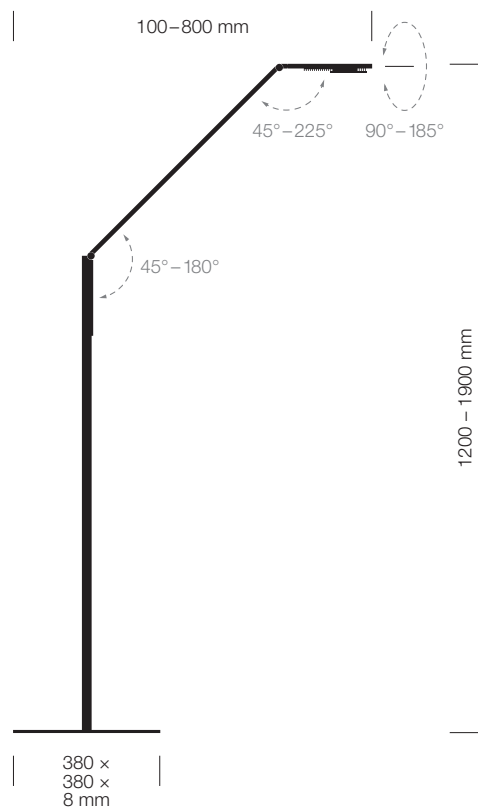

FLOOR RADIAL  
9236

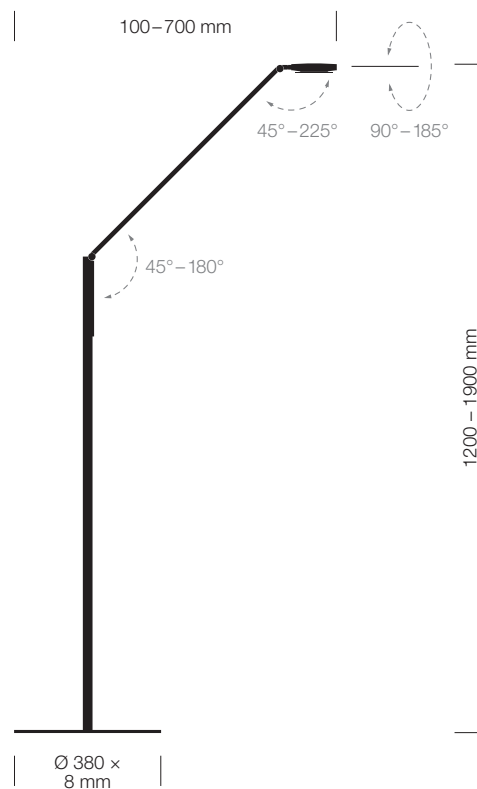

## COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

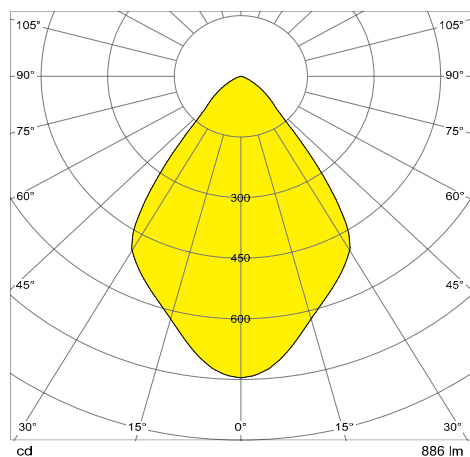

Téléchargez gratuitement sur  
[www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

||||| LUCTRA

LUCTRA® is a brand of  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Tel.: +49 23 71 66 24 45  
[info@luctra.eu](mailto:info@luctra.eu) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)