

FLOOR®


Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE


	FLOOR LINEAR	FLOOR RADIAL
Référence	9235	9236
Coloris	01 noir 02 blanc 23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 1.200 mm – 1.900 mm	
	Déploiement : 100 mm – 800 mm	Déploiement : 100 mm – 700 mm
	Socle (L x l x H) : 380 mm x 380 mm x 8 mm	Socle (Ø) : 380 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	11,5 kg	
Classe énergétique	Ce produit contient une/des source(s) de lumière de(s) classe(s) d'efficacité énergétique Source de lumière n° 16684, classe d'efficacité énergétique D (Reg. 880999)	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
Éclairage		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud	
Consommation d'énergie	10,5 W**	
Flux lumineux nominal	Blanc neutre 680 lm* Boost 900 lm**	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd* Boost 746 cd**	
Niveau d'éclairage	1000 lux à une hauteur de 110 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W* Boost 75 lm/W**	
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12 V DC	
Classe de protection	II ☑	
VITACORE®		
Pilotage	Avec le système électronique ou l'application VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	Progressif jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin	
Fonction Boost	Pour un éclairage maximal en blanc froid à 1000 lux	
Ports USB	2 ports	
Écran tactile	En verre	
Alimentation secteur		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble AC	1,2 m	
Longueur du câble DC	1,8 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	

VUE TECHNIQUE


FLOOR LINEAR
9235

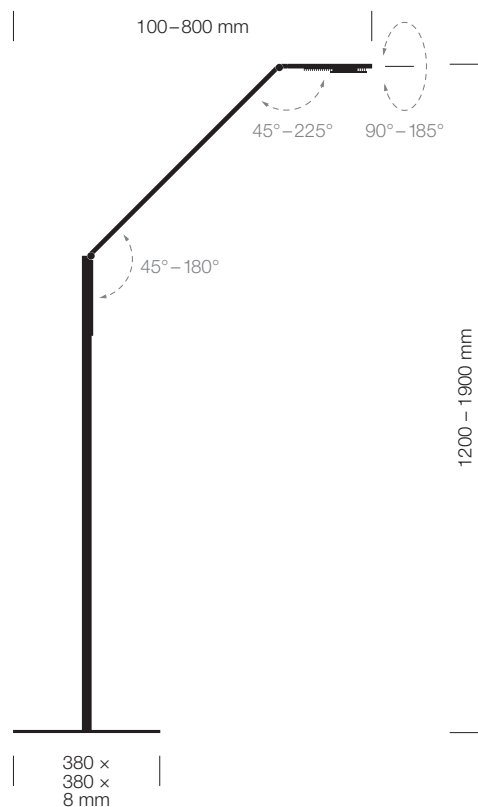

FLOOR RADIAL
9236

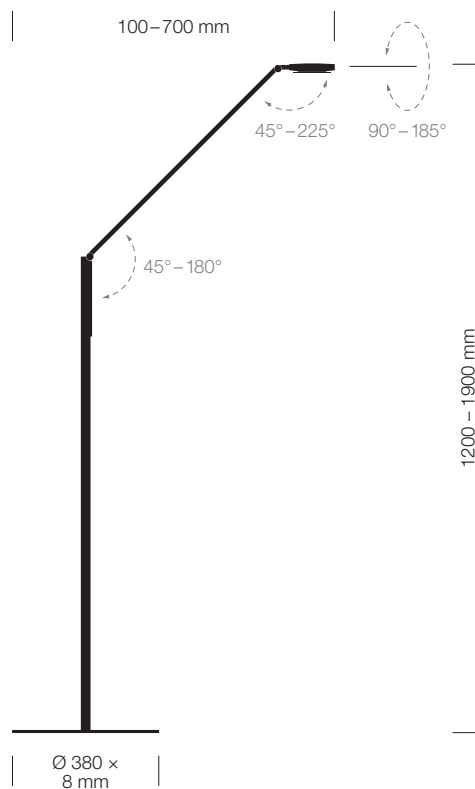

COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

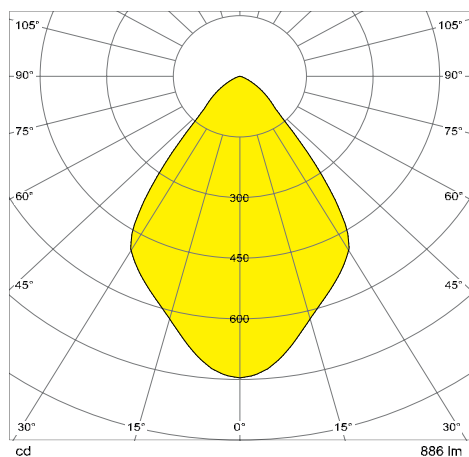

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu