

TABLE®

Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

	TABLE LINEAR	TABLE RADIAL
Référence	9201	9202
Coloris	01 noir 02 blanc 23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 300 mm – 750 mm	
	Déploiement :	100 mm – 650 mm
	Socle (L x l x H) :	250 mm x 250 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	6 kg	4,5 kg
Classe énergétique	A++*	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
Éclairage		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud	
Consommation d'énergie	9,5 W**	
Flux lumineux	Blanc neutre 680 lm*	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd*	
Niveau d'éclairage	1000 lux à une hauteur de 60 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W*	
Température de couleur	2700 / 3600 / 6500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12–14 V DC	
Classe de protection	II ☑	
VITACORE®		
Pilotage	Avec le système électronique VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	En 5 étapes jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	En 3 étapes 2700 / 3600 / 6500 K	
Écran tactile	En verre	
Alimentation secteur		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble DC	1,5 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	

* Avec les LEDs en blanc chaud et en blanc froid allumées, l'écran tactile éteint.
 ** Avec les LEDs en blanc froid allumées à 100%, l'écran tactile éteint.

VUE TECHNIQUE

TABLE LINEAR
9201



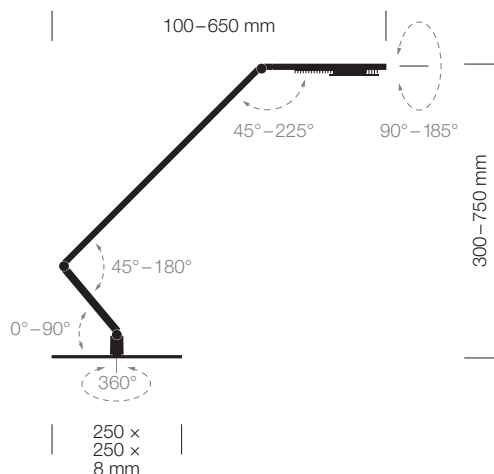


TABLE RADIAL
9202

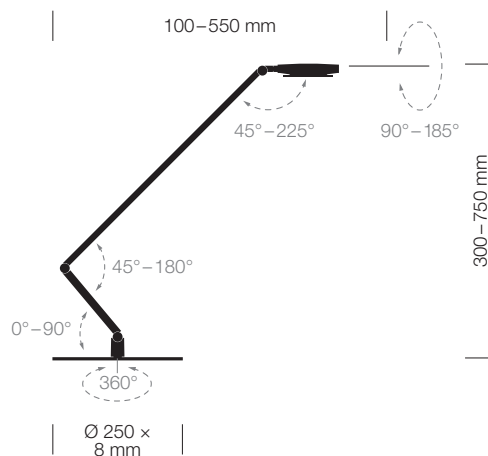

COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

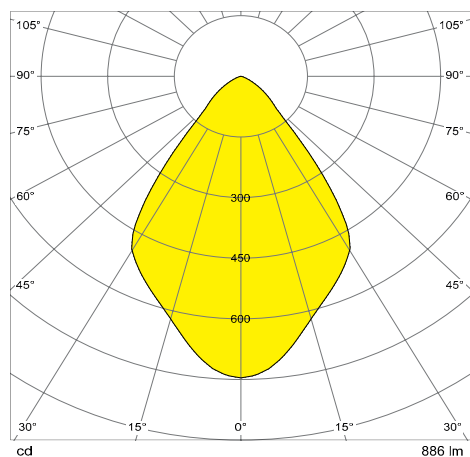

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu