

TABLE®

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

	TABLE LINEAR	TABLE RADIAL
Artikelnummer	9201	9202
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium	
Maße	Höhe: 300 mm – 750 mm	
	Ausladung: 100 mm – 650 mm	Ausladung: 100 mm – 550 mm
	Fußplatte (B × T × H): 250 mm × 250 mm × 8 mm	Fußplatte (Ø): 250 mm × 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Fußplatte), Kunststoff	
Gewicht	6 kg	4,5 kg
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n): Lichtquelle Nr. 16684, Energieeffizienzklasse D (Reg. 880999)	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III ⚡	
Leuchtmittel		
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs	
Leistungsaufnahme	9,5 W**	
Nennlichtstrom	neutral-weiß 680 lm*	
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd*	
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 60 cm Höhe	
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W*	
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K / 3.600 / 6.500 K	
Farbwiedergabe-Index	≥ 80	
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur	
Brenndauer	über 50.000 Stunden	
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W	
Nennspannung	12–14 V DC	
Schutzklasse	II ⚡	
VITACORE®		
Bedienung	per VITACORE® Elektronik	
Einstellen der Lichtstärke	in 5 Stufen bis 1.000 Lux	
Einstellen der Lichtfarbe	in 3 Stufen 2.700 K / 3.600 / 6.500 K	
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kunststoff	
Netzteil		
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker	
DC-Kabellänge	1,5 m	
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	1,5 A	
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	

TECHNISCHE ANSICHT

TABLE LINEAR
9201



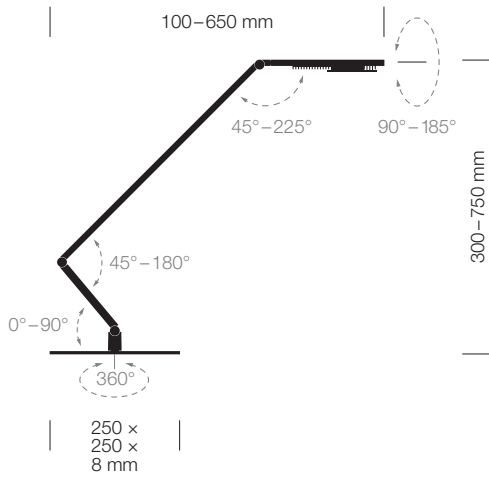


TABLE RADIAL
9202

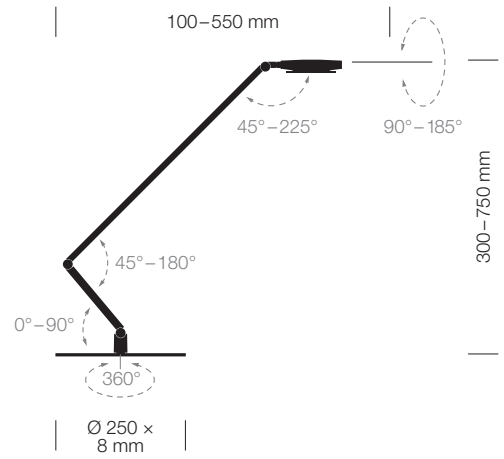

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

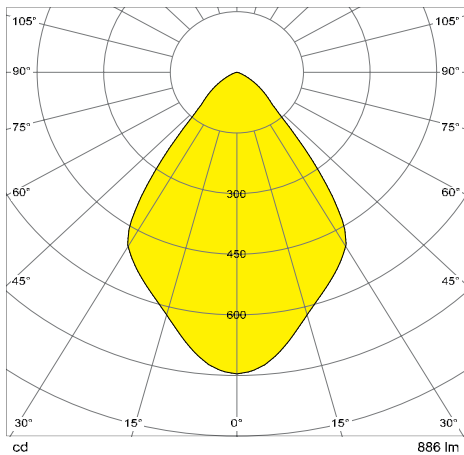

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu