

VITAWORK® TWIN


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

| VITAWORK® TWIN 17 | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Farben | 140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021) | | |
| Maße | Höhe: | 2.040 mm | |
| | Leuchtenkopf (B x T x H) jeweils: | 542 mm x 370 mm x 32,5 mm | |
| | Fußplatte: | 550 mm x 486 mm x 12 mm | |
| | Lichthöhe: | > 2 m | |
| Gewicht | 29 kg | | |
| Leuchtenfuß | H-förmig | | |
| Material | Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen) | | |
| Energieeffizienz | A++ | | |
| Schutzart | IP 20 | | |
| Schutzklasse | I ⊕ | | |
| Leuchtmittel | | | |
| Bestückung | LED | | |
| Leistungsaufnahme | 246 W | | |
| Lichtverteilung | asymmetrisch | | |
| Nennlichtstrom Direkt | 2 x 2.000 lm | | |
| Nennlichtstrom Indirekt | 2 x 15.000 lm | | |
| Nennlichtstrom Gesamt | 2 x 17.000 lm | | |
| Lichtausbeute | > 140 lm/W | | |
| Farbtemperatur (CCT) | 4.000 K | | |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM | | |
| 50.000 h | L85B10 | | |
| UGR | < 16 | | |
| Farbwiedergabe-Index | > 80 | | |
| Stecker | Kaltgerätestecker + EU/CH/UK - Stecker | | |
| Kabellänge | 3 m | | |
| Stand-by Verbrauch | ≤ 0,5 W | | |
| VITACORE® | | | |
| Bedienung | per VITACORE® Elektronik und Sensorik | | |
| Einstellen der Lichtstärke | stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel | | |
| Sensoren | Infrarot Präsenzenzsensor & Lichtstärkesensor | | |
| Doppelkopf | getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigene Sensorik | | |
| Artikelübersicht | | | |
| Artikelnummer | Leuchte | Stecker | Steuerung |
| 9285-140 | VITAWORK® TWIN 17 Asym. PIR KG | Kaltgerätestecker | Dimmbar plus Sensoren |




TECHNISCHE ANSICHT

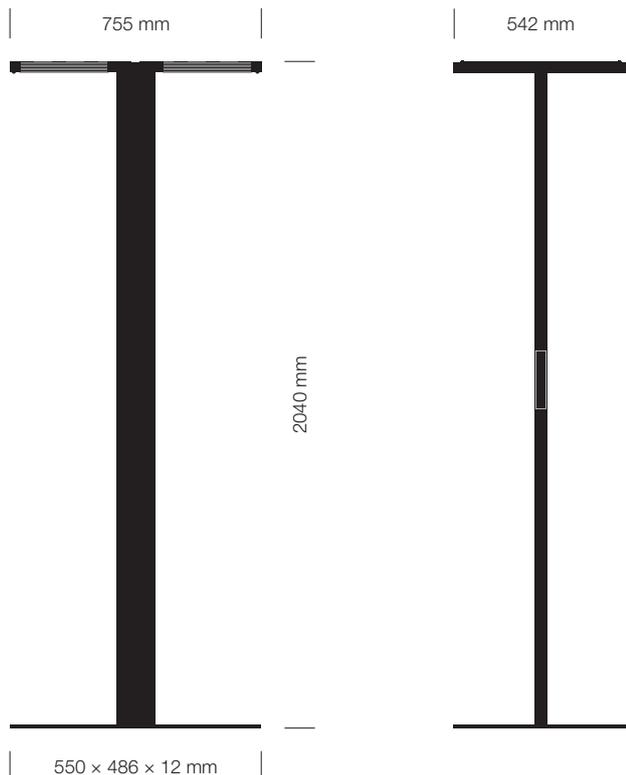


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

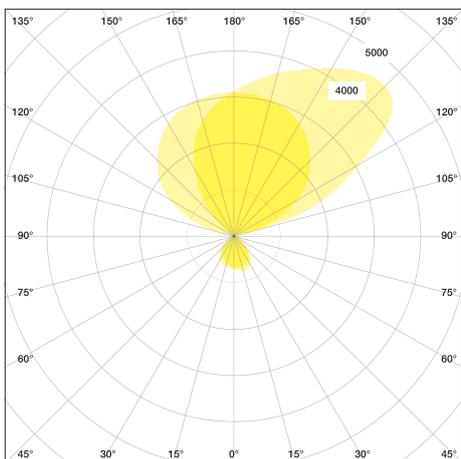

VITAWORK®

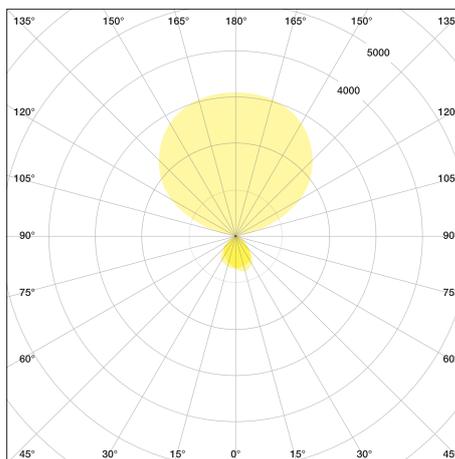

Kostenloser Download unter www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu