

VITAWORK® TWIN

Datenblatt


TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® TWIN 12			
Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021)		
Maße	Höhe:	2.040 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H) jeweils:	542 mm x 370 mm x 32,5 mm	
	Fußplatte:	550 mm x 486 mm x 12 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	29 kg		
Leuchtenfuß	H-förmig		
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	172 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Nennlichtstrom Direkt	2 x 2.000 lm		
Nennlichtstrom Indirekt	2 x 10.000 lm		
Nennlichtstrom Gesamt	2 x 12.000 lm		
Lichtausbeute	>135 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	> 80		
Stecker	Kaltgerätestecker EU/CH/UK		
Kabellänge	3 m		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Sensoren	Infrarot Präsenzenzsensor & Lichtstärkesensor		
Doppelkopf	getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigene Sensorik		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9284-140	VITAWORK® TWIN 12 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensorik




in Vorbereitung

TECHNISCHE ANSICHT

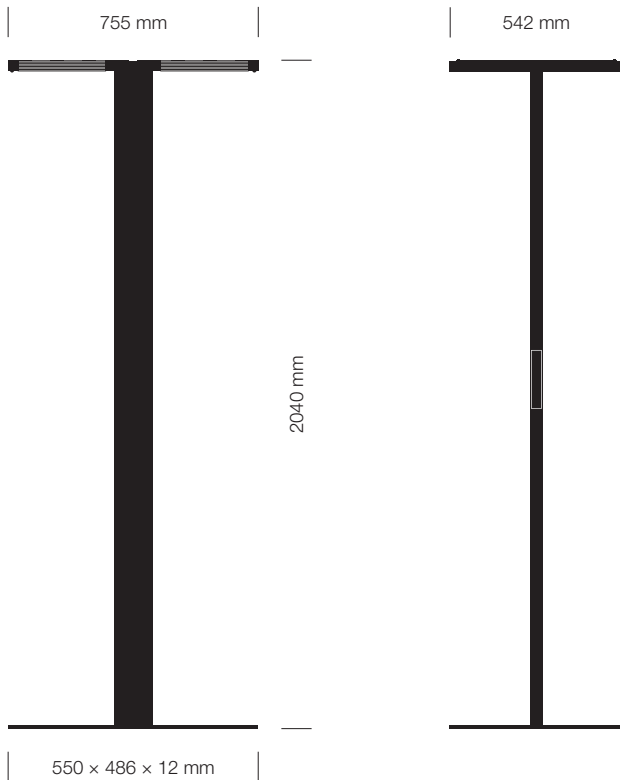


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

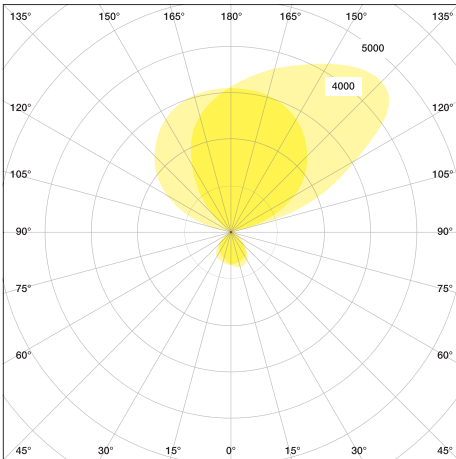

VITAWORK®

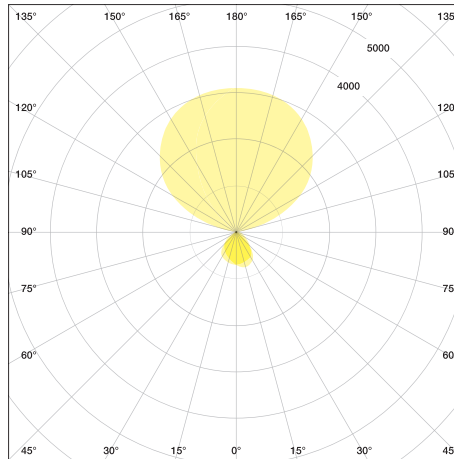

Kostenloser Download unter www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu

VITAWORK® TWIN


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® TWIN 17			
Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021)		
Maße	Höhe:	2.040 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H) jeweils:	542 mm x 370 mm x 32,5 mm	
	Fußplatte:	550 mm x 486 mm x 12 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	29 kg		
Leuchtenfuß	H-förmig		
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	246 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Nennlichtstrom Direkt	2 x 2.000 lm		
Nennlichtstrom Indirekt	2 x 15.000 lm		
Nennlichtstrom Gesamt	2 x 17.000 lm		
Lichtausbeute	> 140 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	> 80		
Stecker	Kaltgerätestecker + EU/CH/UK - Stecker		
Kabellänge	3 m		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Sensoren	Infrarot Präsenzenzsensor & Lichtstärkesensor		
Doppelkopf	getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigene Sensorik		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9285-140	VITAWORK® TWIN 17 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensoren




TECHNISCHE ANSICHT

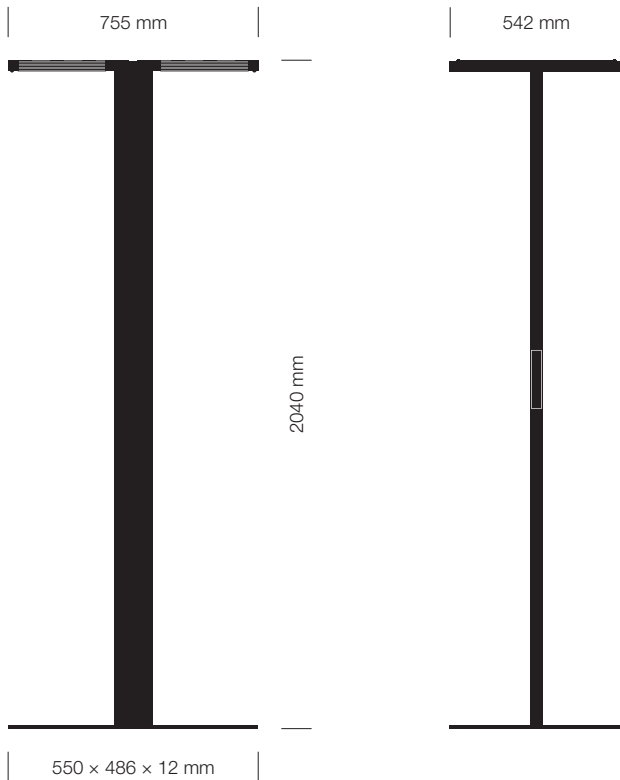


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

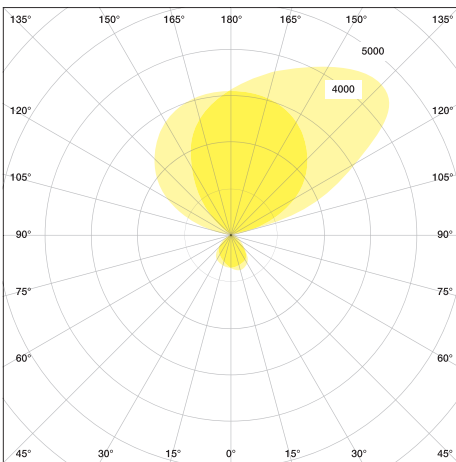

VITAWORK®

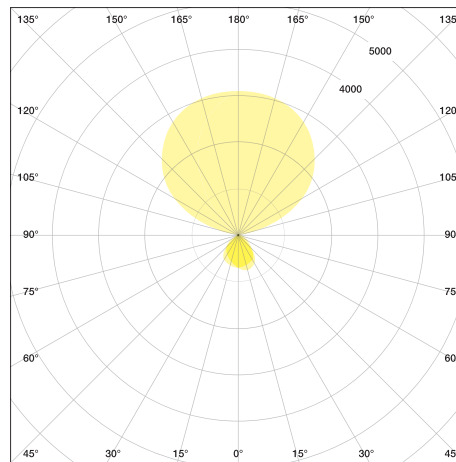

Kostenloser Download unter www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu

VITAWORK® TWIN


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® TWIN 7			
Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021)		
Maße	Höhe:	2.040 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H) jeweils:	542 mm x 370 mm x 32,5 mm	
	Fußplatte:	550 mm x 486 mm x 12 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	29 kg		
Leuchtenfuß	H-förmig		
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	90 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Nennlichtstrom Direkt	2 x 2.000 lm		
Nennlichtstrom Indirekt	2 x 5.000 lm		
Nennlichtstrom Gesamt	2 x 7.000 lm		
Lichtausbeute	> 130 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	> 80		
Stecker	Kaltgerätestecker + EU/CH/UK - Stecker		
Kabellänge	3 m		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Sensoren	Infrarot Präsenzenzsensor & Lichtstärkesensor		
Doppelkopf	getrennte Steuerung der Leuchtenköpfe über ein eigenes Touchpanel und eigene Sensorik		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9286-140	VITAWORK® TWIN 7 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensoren




TECHNISCHE ANSICHT

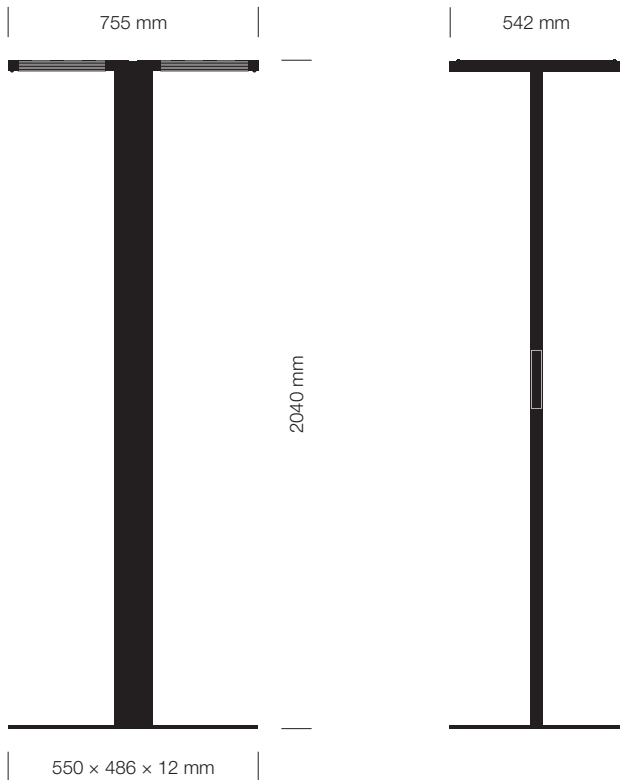


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

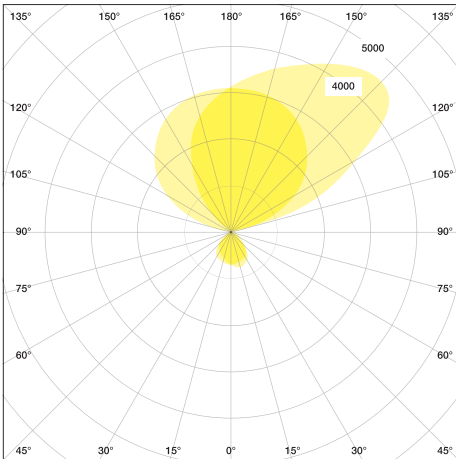

VITAWORK®

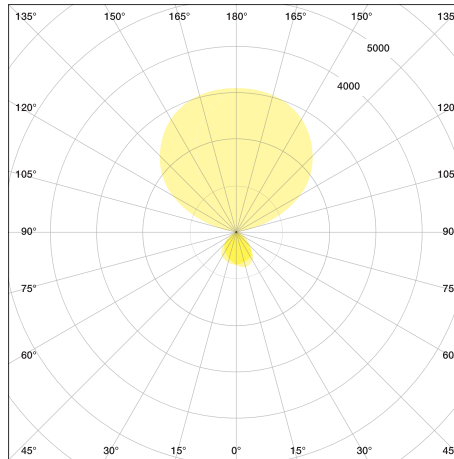

Kostenloser Download unter www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu