

# VITAWORK®

## Datenblatt

### TECHNISCHE DATEN

| VITAWORK® 17     |  |
|------------------|--|
| Farben           | Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021)                              |
| Maße             | Höhe: 2.040 mm   |
|                  | Leuchtenkopf (B x T x H): 542 mm x 370 mm x 32,5 mm                    |
|                  | Lichthöhe: > 2 m   |
| Gewicht          | 19 kg  |
| Leuchtenfuß      | C-förmig   |
| Material         | Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen) |
| Energieeffizienz | A++  |
| Schutzart        | IP 20  |
| Schutzklasse     | I ⊕  |


| Leuchtmittel                |   |
|-----------------------------|---|
| Bestückung                  | LED   |
| Leistungsaufnahme           | 123 W   |
| Lichtverteilung             | asymmetrisch  |
| Leuchtenlichtstrom Direkt   | 2.000 lm  |
| Leuchtenlichtstrom Indirekt | 15.000 lm   |
| Leuchtenlichtstrom Gesamt   | 17.000 lm   |
| Lichtausbeute               | >140 lm/W   |
| Farbtemperatur (CCT)        | 4.000 K   |
| Farbtoleranz                | < 3 SDCM  |
| 50.000 h                    | L85B10  |
| UGR                         | < 16  |
| Farbwiedergabe-Index        | ≥ 80  |
| Stecker                     | Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker EU/CH/UK |
| Stand-by Verbrauch          | ≤ 0,5 W   |

| VITACORE®                  |  |
|----------------------------|--|
| Bedienung                  | per VITACORE® Elektronik und Sensorik                              |
| Einstellen der Lichtstärke | stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel |
| Sensoren                   | Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren                     |

| Artikelübersicht |                           |                   |                      |
|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Artikelnummer    | Leuchte                   | Stecker           | Steuerung            |
| 9249-140         | VITAWORK® 17 Asym. PIR    | Schuko-Stecker    | Dimmbar mit Sensoren |
| 9269-140         | VITAWORK® 17 Asym. PIR KG | Kaltgerätestecker | Dimmbar mit Sensoren |
| 9253-140         | VITAWORK® 17 Asym. DIM    | Schuko-Stecker    | Dimmbar              |
| 9270-140         | VITAWORK® 17 Asym. DIM KG | Kaltgerätestecker | Dimmbar              |




# TECHNISCHE ANSICHT

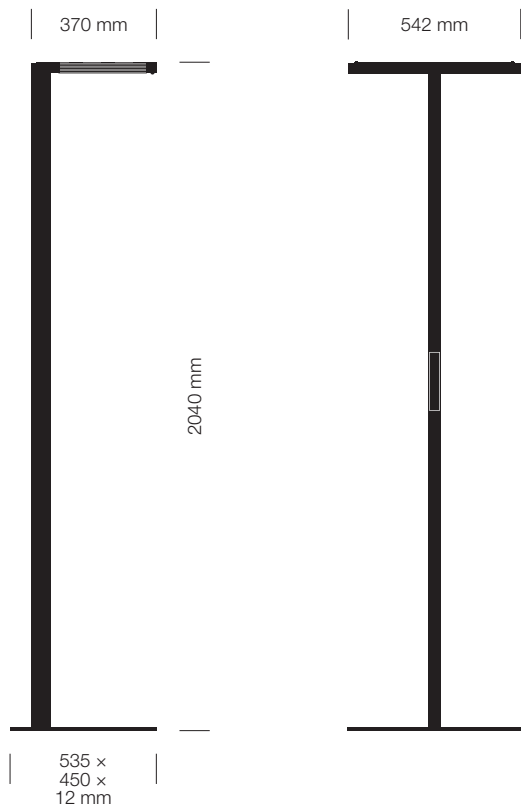


# LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

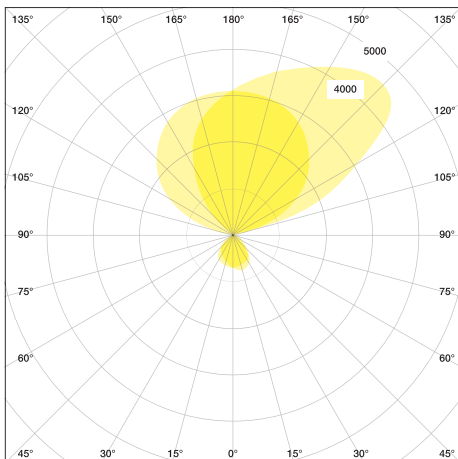

VITAWORK®

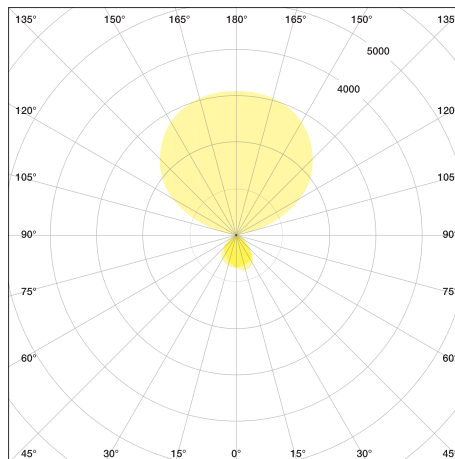

Kostenloser Download unter  
[www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

**LUCTRA**

LUCTRA® is a brand of  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Tel.: +49 23 71 66 24 45  
[info@luctra.eu](mailto:info@luctra.eu) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

# VITAWORK®


## Datenblatt

### TECHNISCHE DATEN

| VITAWORK® 17 MIT TISCHKLEMME |  |                           |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Farben                       | Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021)                          |                           |                      |
| Maße                         | Höhe:  | 1.395 mm                  |                      |
|                              | Leuchtenkopf (B x T x H):  | 542 mm x 370 mm x 32,5 mm |                      |
|                              | Lichthöhe:   | > 2 m                     |                      |
| Gewicht                      | 8 kg   |                           |                      |
| Befestigung                  | Befestigung durch Tischklemmen mit einem Klemmbereich von 16-60 mm |                           |                      |
| Material                     | Aluminium, Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)                  |                           |                      |
| Energieeffizienz             | A++  |                           |                      |
| Schutzart                    | IP 20  |                           |                      |
| Schutzklasse                 | I ⊕  |                           |                      |
| Leuchtmittel                 |  |                           |                      |
| Bestückung                   | LED  |                           |                      |
| Leistungsaufnahme            | 123 W  |                           |                      |
| Lichtverteilung              | asymmetrisch   |                           |                      |
| Leuchtenlichtstrom Direkt    | 2.000 lm   |                           |                      |
| Leuchtenlichtstrom Indirekt  | 15.000 lm  |                           |                      |
| Nennlichtstrom               | 17.000 lm  |                           |                      |
| Lichtausbeute                | >140 lm/W  |                           |                      |
| Farbtemperatur (CCT)         | 4.000 K  |                           |                      |
| Farbtoleranz                 | < 3 SDCM   |                           |                      |
| 50.000 h                     | L85B10   |                           |                      |
| UGR                          | < 16   |                           |                      |
| Farbwiedergabe-Index         | ≥ 80   |                           |                      |
| Stecker                      | Schuko-Stecker (Typ F)*  |                           |                      |
| Stand-by Verbrauch           | ≤ 0,5 W  |                           |                      |
| VITACORE®                    |  |                           |                      |
| Bedienung                    | per VITACORE® Elektronik und Sensorik                              |                           |                      |
| Einstellen der Lichtstärke   | stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel |                           |                      |
| Sensoren                     | Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren                     |                           |                      |
| Artikelübersicht             |  |                           |                      |
| Artikelnummer                | Leuchte  | Stecker                   | Steuerung            |
| 9255-140                     | VITAWORK® 17 Asym. PIR CLAMP                                       | Schuko-Stecker            | Dimmbar mit Sensoren |




# TECHNISCHE ANSICHT

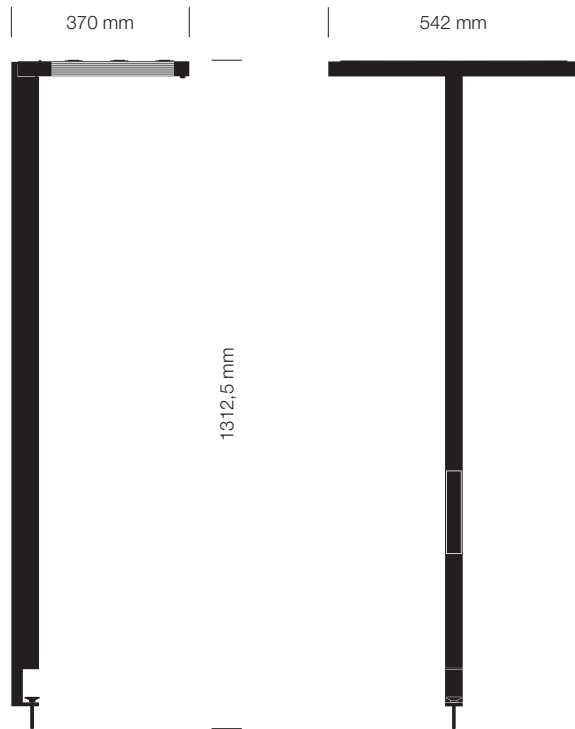


# LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

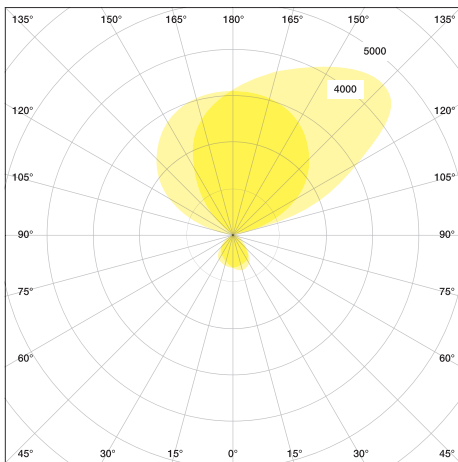

VITAWORK®

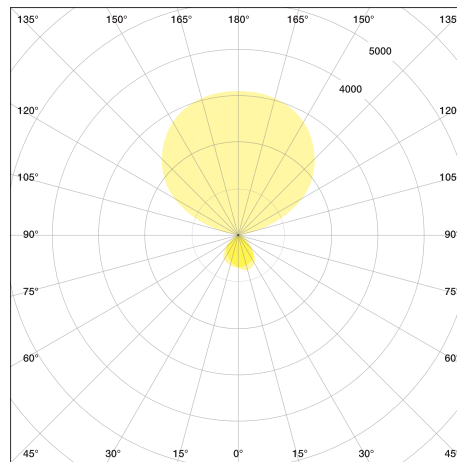

Kostenloser Download unter [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

**LUCTRA**

LUCTRA® is a brand of  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Tel.: +49 23 71 66 24 45  
[info@luctra.eu](mailto:info@luctra.eu) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)