

VITAWORK®

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® 7	
Farben	Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021)
Maße	Höhe: 2.040 mm
	Leuchtenkopf (B x T x H): 542 mm x 370 mm x 32,5 mm
	Lichthöhe: > 2 m
Gewicht	19 kg
Leuchtenfuß	C-förmig
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)
Energieeffizienz	A++
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I ⊕


Leuchtmittel	
Bestückung	LED
Leistungsaufnahme	45 W
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom Direkt	2.000 lm
Leuchtenlichtstrom Indirekt	5.000 lm
Leuchtenlichtstrom Gesamt	7.000 lm
Lichtausbeute	>130 lm/W
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
50.000 h	L85B10
UGR	< 16
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Stecker	Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker EU/CH/UK
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W

VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren

Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9247-140	VITAWORK® 7 Sym. PIR	Schuko-Stecker	Dimmbar mit Sensoren
9267-140	VITAWORK® 7 Sym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar mit Sensoren
9248-140	VITAWORK® 7 Sym. DIM	Schuko-Stecker	Dimmbar
9268-140	VITAWORK® 7 Sym. DIM KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar




TECHNISCHE ANSICHT

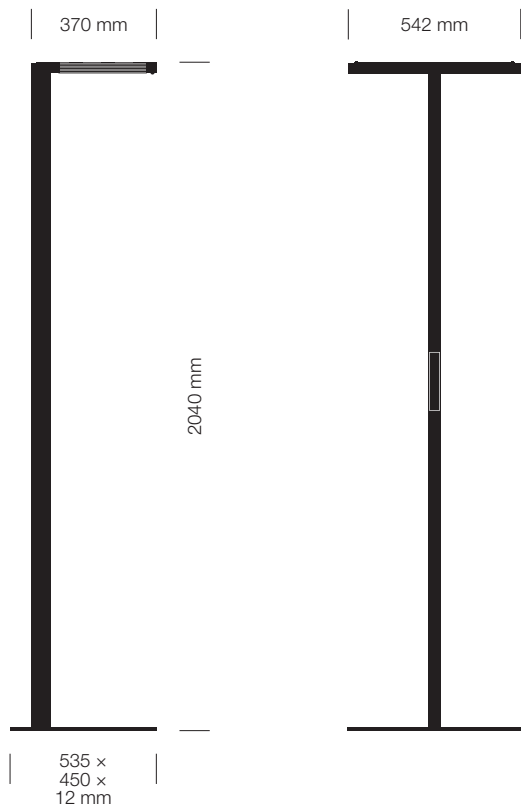


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

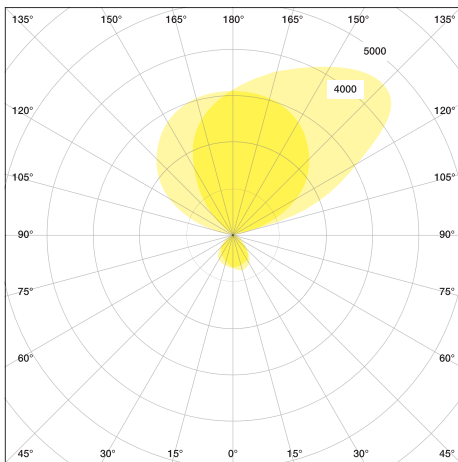

VITAWORK®

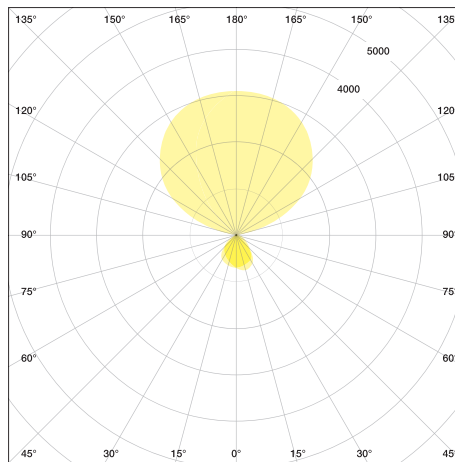

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu

VITAWORK®

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® 7 MIT TISCHKLEMMME	
Farben	Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021)
Maße	Höhe: 1.395 mm
	Leuchtenkopf (B x T x H): 542 mm x 370 mm x 32,5 mm
	Lichthöhe: > 2 m
Gewicht	8 kg
Befestigung	Befestigung durch Tischklemme mit einem Klemmbereich von 16-60 mm
Material	Aluminium, Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)
Energieeffizienz	A++
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I ⊕


Leuchtmittel	
Bestückung	LED
Leistungsaufnahme	45 W
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom Direkt	2.000 lm
Leuchtenlichtstrom Indirekt	5.000 lm
Leuchtenlichtstrom Gesamt	7.000 lm
Lichtausbeute	>130 lm/W
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
50.000 h	L85B10
UGR	< 16
Farbwiedergabe-Index	≥ 80
Stecker	Schuko-Stecker (Typ F)
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W

VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren

Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9277-140	VITAWORK® 7 Sym. PIR CLAMP	Schuko-Stecker	Dimmbar mit Sensoren
9278-140	VITAWORK® 7 Sym. DIM CLAMP	Schuko-Stecker	Dimmbar




TECHNISCHE ANSICHT

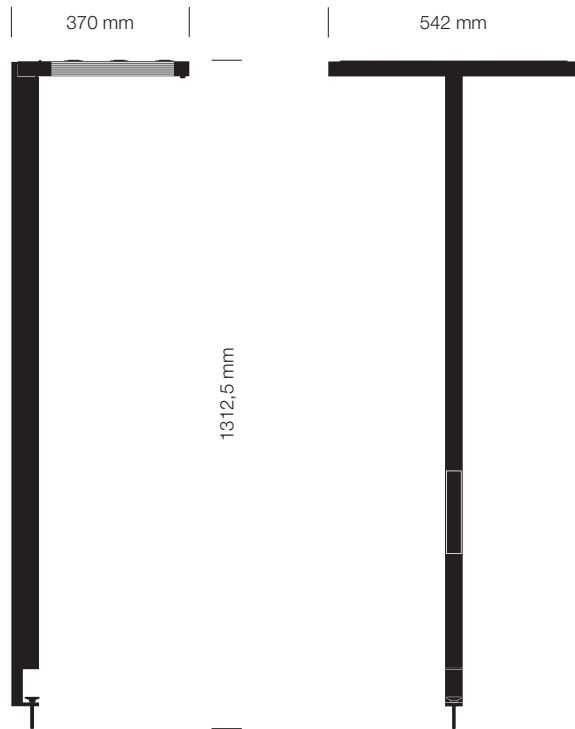


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

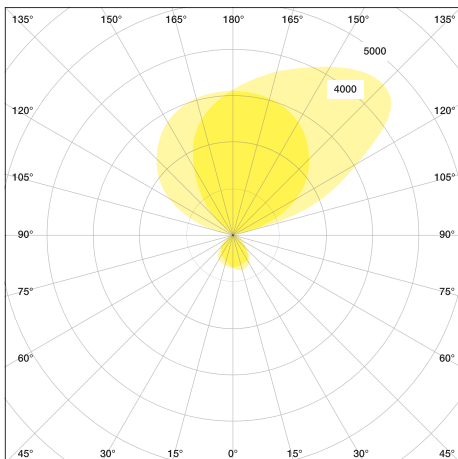

VITAWORK®

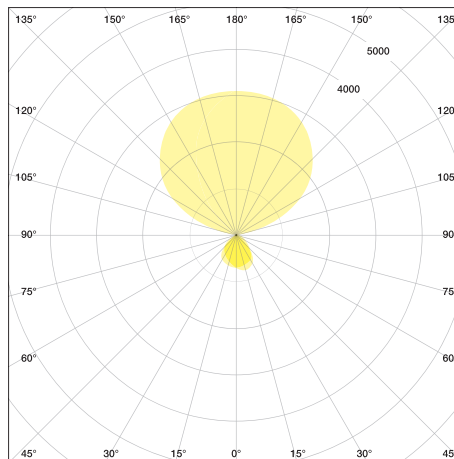

Kostenloser Download unter www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu