

VITAWORK®


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® HCL			
Farben	Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021) 02 Weiß (RAL 9016)		
Maße	Höhe:	2.040 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H):	542 mm x 370 mm x 32,5 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht			19 kg
Leuchtenfuß	C-förmig		
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	86 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Leuchtenlichtstrom Direkt	2.000 lm		
Leuchtenlichtstrom Indirekt	10.000 lm		
Leuchtenlichtstrom Gesamt	12.000 lm		
Lichtausbeute	> 135 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	≥ 80		
Stecker	Kaltgerätestecker EU/CH/UK		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin		
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9281-140 I -02	VITAWORK® HCL 12 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar mit Sensoren
9282-140 I -02	VITAWORK® HCL 12 Asym. DIM KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar




TECHNISCHE ANSICHT

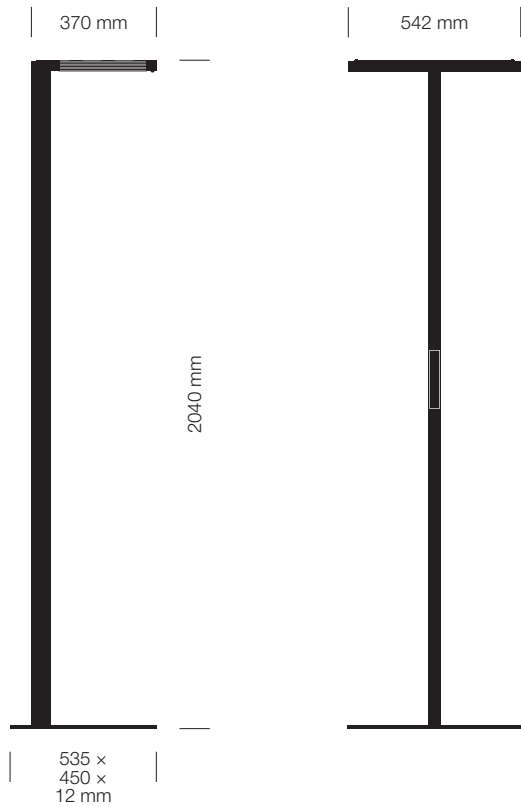


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

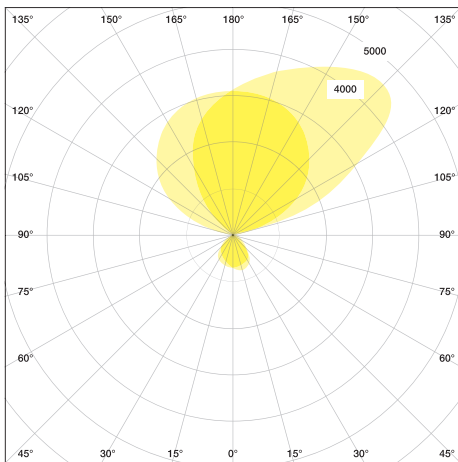

VITAWORK®

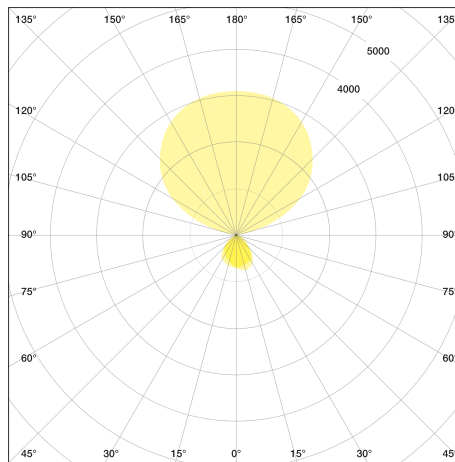

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu

VITAWORK®


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® 12 HCL MIT TISCHKLEMME			
Farben	Metallic Silber/Schwarz (RAL 9006 / 7021) 02 Weiß (RAL 9016)		
Maße	Höhe:	1.395 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H):	542 mm x 370 mm x 32,5 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	8 kg		
Befestigung	Befestigung durch Tischklammern mit einem Klemmbereich von 16-60 mm		
Material	Aluminium, Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	A++		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⊕		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	86 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Leuchtenlichtstrom Direkt	2.000 lm		
Leuchtenlichtstrom Indirekt	10.000 lm		
Leuchtenlichtstrom Gesamt	12.000 lm		
Lichtausbeute	> 135 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	≥ 80		
Stecker	Schuko-Stecker (Typ F)		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin		
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9283-140	VITAWORK® HCL 12 Asym. PIR CLAMP	Schuko-Stecker	Dimmbar mit Sensoren




TECHNISCHE ANSICHT

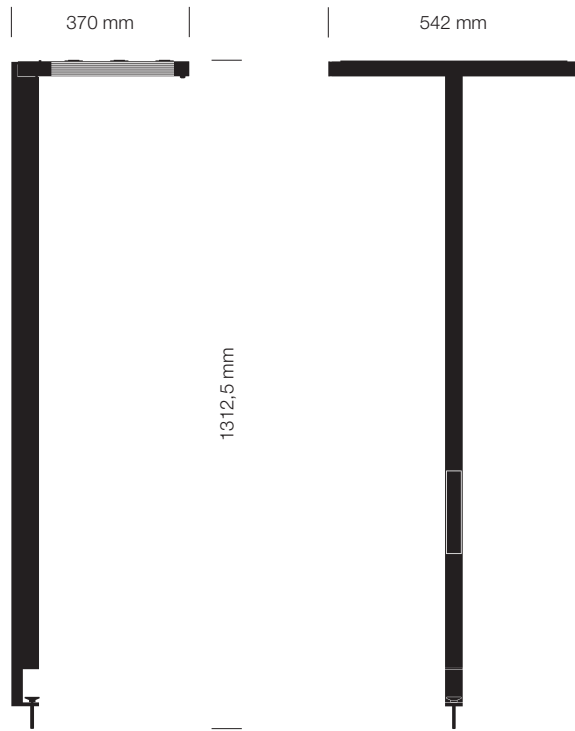


LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

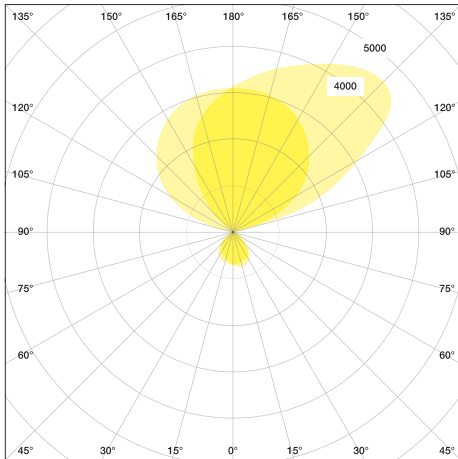

VITAWORK®

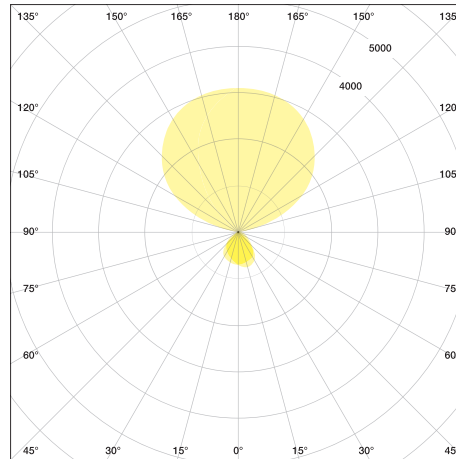

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 6624 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu