

VITAWORK®

Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

VITAWORK® 12 HCL AVEC PINCE DE TABLE			
Coloris	140 argent métallique / noir (similaire à RAL 9006 / 7021)		
Dimensions	Hauteur:	1.395 mm	
	Tête de lampe (L x P x H):	542 x 370 x 32,5 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Poids	8 kg		
Montage	Montage par pince de table avec une plage de serrage de 16-60 mm		
Matériaux	Aluminium, plastique (écran tactile & côté du mât)		
Classe énergétique	Ce produit contient une/des source(s) de lumière de(s) classe(s) d'efficacité énergétique		
	Direct: Source de lumière n° 35559, classe d'efficacité énergétique C (Reg. 908525)		
	Indirect: Source de lumière n° 35376, classe d'efficacité énergétique C (Reg. 908625)		
Type de protection	IP 20		
Classe de protection	I ⚡		
Éclairage			
Équipé de	LED		
Consommation d'énergie	100 W		
Distribution lumineuse	asymétrique		
Flux lumineux nominal direct	2.000 lm		
Flux lumineux nominal indirect	10.000 lm		
Flux lumineux nominal	12.000 lm		
Efficacité lumineuse	> 135 lm/W		
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K		
Tolérance chromatique	< 3 SDCM		
Maintien du flux lumineux > 50 000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Indice de rendu de couleur	> 80		
Plug	Prise Schuko (Type F)		
Longueur de câble	3 m		
Consommation en veille	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Pilotage	Par l'électronique et les capteurs VITACORE®		
Réglage du niveau d'éclairement	Commande séparée de l'éclairage direct/indirect, accessible depuis l'écran tactile		
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin		
Détecteurs	Détecteur de présence par infrarouge et capteur de lumière du jour		
Références produit			
Référence produit	Luminaire	Distribution lumineuse	Pilotage
9283-140	VITAWORK® HCL 12 Asym. PIR CLAMP	Prise Schuko	Dimmable avec détecteurs




VUE TECHNIQUE



COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

VITAWORK®

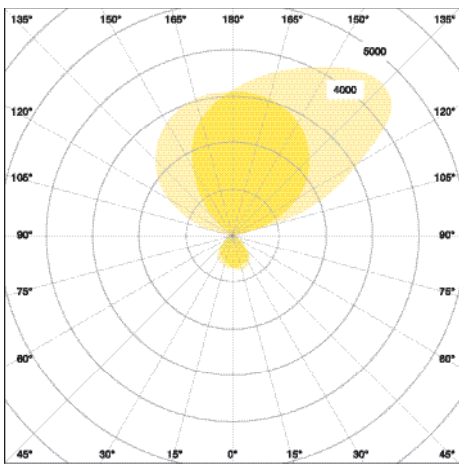

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu